


デジタルビデオカメラの接続方法



デジタルビデオカメラ

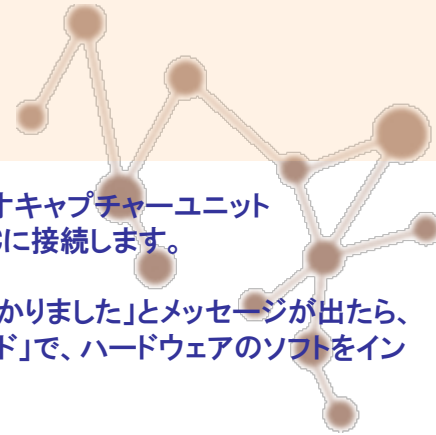

AVケーブル(S端子 or ビデオコンポジット端子: 赤白黄色の黄色)で接続



Princeton デジ造(映像版) PCA-DAV2

(ソフトウェアエンコード対応のビデオキャプチャを使って)USBで接続



PC

- (1)DVカメラの電源を入れて、USBビデオキャプチャーユニット「Princeton デジ造 PCA-DAV2」をPCIに接続します。
- (2)接続後、「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが出たら、「新しいハードウェアの検出ウィザード」で、ハードウェアのソフトをインストールします。
- (3)デバイスマネージャ上では、「USB 2861 Device」として認識されます。SOBA mierukaの設定では、以下のように設定します。
 - ・ 「USB 2861 Device」を選択（[このカメラを使用]）
 - ・ 設定値の変更～高画質の推奨設定
フレームレート: 30 / 解像度: 720×480 /
送信スピード: 500000(500k) ～ 1000000(1M)bps
 - ・ 最後に [適用] をクリックします。

